

# BLOCS-PORTES BLINDES ET ANTI-EFFRACTION

## BLOC-PORTE ISOBLINDE 39 NIVEAU 1

**FEU:** CF et PF 1/2h (PV n° 93.35317)

**ACOUSTIQUE:** Rw (C;Ctr) = 39(-1;-3) – Rose = 39 dB(A) avec joint balai (Essai CEBTP N° 212.0.070/8)  
 Rw (C;Ctr) = 40(-1;-3) – Rose = 39 dB(A) avec seuil suisse (Essai CEBTP n° 212.0.070/7)  
 Rw (C;Ctr) = 39(-1;-3) - Rose = 39 dB(A) avec plinthe automatique ATHMER (PV n° AC 98.045/8)



**STABILITE:** Flèche inférieure ou égale à 1,5 mm en CLIMAT 2 (Essais CTBA)

**THERMIQUE:** U = 2,4 W/m<sup>2</sup> °C

**EFFRACTION:** Essais réels: Niveau 1 (PV n°MP95.01.19)  
 Essais conventionnels: Niveau 2 (PV n°2322.8.022)


### DESCRIPTIF DE BASE:

- HUISSERIE METALLIQUE
- JOINT D'HUISSERIE: 2 lèvres 1S652
- DIMENSIONS DU VANTAIL:
  - FEU : LARGEUR : 630 à 1030  
 HAUTEUR : 1410 à 2260
  - ACOUSTIQUE : LARGEUR : 730 à 1030 si hauteur limitée à 2040  
 LARGEUR : 730 à 930 si hauteur limitée à 2240  
 HAUTEUR : mini 1840
  - EPAISSEUR: Fibre brute ou prépeinte: 40  
 Placage bois: 41  
 Stratifié 9/10°: 42
- CADRE B. E. 45 x 33,3 et 105 x 33,3 (montant serrure)
- AME COMPOSITE BLINDEE ET ACOUSTIQUE
- FERRAGE: 3 ou 4 paumelles de 130 et pion anti-dégondage  
 Serrure à 3 points de condamnation classée A2P 1 étoile VACHETTE 5000
- JOINT BALAI HELIOS BPSU EN PARTIE BASSE
- SENS DU FEU: recto - verso

### VARIANTES ADMISES:

- Mise en œuvre sur bâti de réhabilitation (voir chapitre Adaptations)
- Revêtement stratifié ép.0,9 mm ou placage bois. (\*) V-5
- Remplacement de la serrure VACHETTE 5000 A2P 1 étoile par une des serrures suivantes: VACHETTE 5000 SGN1, VACHETTE 5900 A2P 1 étoile ou 5900 SGN1, BRICARD 8151 A2P 1 étoile, JPM 52001 K ou 52006 K.
- Microviseur (\*) IX-3
- Rives homogènes
- Fibres de parement matricées et prépeintes (largeur 930)

(\*) Modifications admises et entérinées par le CECMI en date du 18 avril 1986.

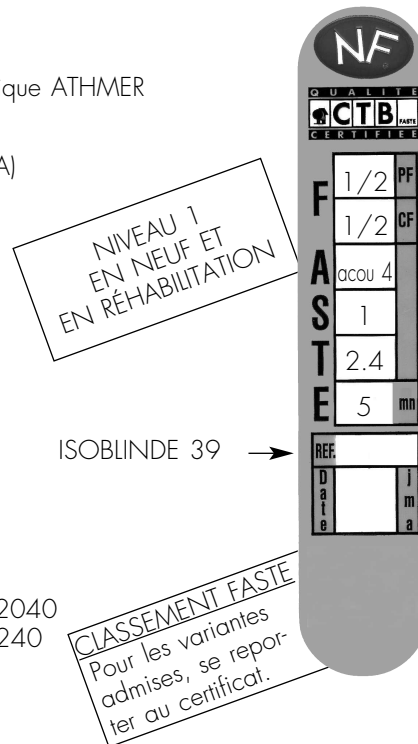

**NF**  
**QUALITE**  
**CTB**  
**CERTIFIE**

F	1/2	PF
F	1/2	CF
A	acou 4	
S	1	
T	2.4	
E	5	mm

ISOBLINDE 39 →

**CLASSEMENT FASTE**  
 Pour les variantes admises, se reporter au certificat.

**NIVEAU 1 EN NEUF ET EN RÉHABILITATION**